


CONTA ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

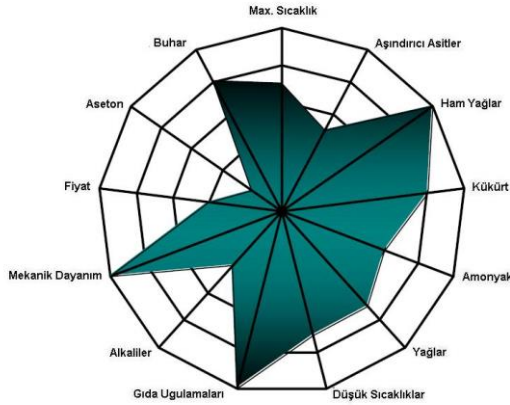


NBR

- Sertlik: 78 Shore
- Gerilme Direnci: 21 MPa
- Uzama Oranı: %200
- Gıdaya Uygun
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 140 C
- Kullanım Alanları: Bitkisel ve Madeni Yağlar, 140 C ye Kadar

EPDM

- Sertlik: 80 Shore
- Gerilme Direnci: 17 MPa
- Uzama Oranı: %240
- Gıdaya Uygun
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 150 C
- Kullanım Alanları: 150 C ye Kadar Sıcak Su ve Buhar. Oksidasyona karşı dayanım.

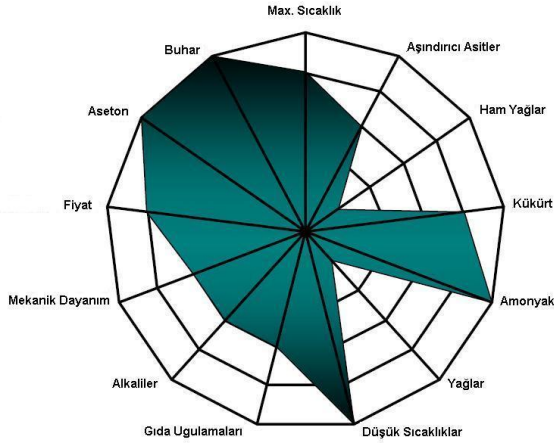

EPDM - HT

- Sertlik: 82 Shore
- Gerilme Direnci: 15 MPa
- Uzama Oranı: %180
- Gıdaya Uygun Değildir.
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 165 C
- Kullanım Alanları: 165 C ye Kadar

ve Buhar. Oksidasyona karşı dayanım.

VITON-G

- Sertlik: 82 Shore
- Gerilme Direnci: 15 MPa
- Uzama Oranı: %220
- Gıdaya Uygun Değildir
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 200 C
- Korozyon Akışkanlara Karşı Yüksek Dayanım

3S Endüstriyel Ekipmanlar Ltd. Şti.

Adres: Saray Mah. 52. Cad. No: 14 Kahramankazan Ankara

Tel: 0312 283 33 00

